

Tight Buffer optikai kábelek

A Tight Buffer kábelek előszerelten az Ön igényei szerinti hosszban és csatlakozókkal is rendelhetők.

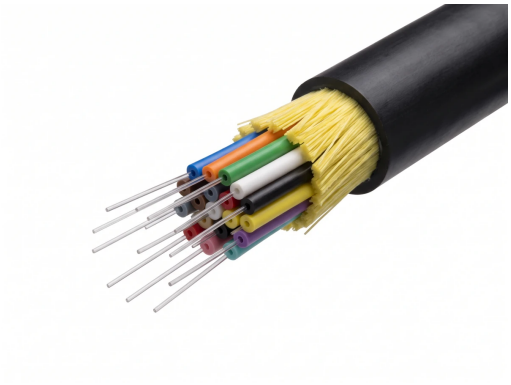

A Tight Buffer optikai kábeleket főként beltéri környezetben használjuk. A belső szálak 900um védelemmel vannak ellátva így szálhegesztés helyett lehetőségünk van ezeket közvetlen csatlakozóval szerelni. Ezek a kábelek előszerelten az Ön igényei szerinti hosszban és csatlakozókkal is rendelhetők. Az előre szerelt kábelek telepítésével időt és pénzt spórolhat.

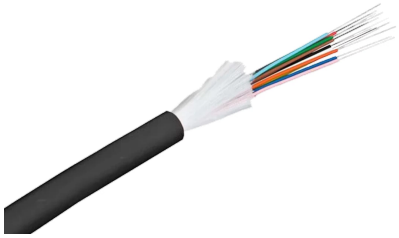

Jellemzők

- Központi csöves szerkezet 4-24 szál.
- 900µm optikai szálak.
- UV-védelem.
- LSZH kábelköpeny (EN 50290-2-27).
- Száltípusok: SM, vagy MM (OM3, OM4, OM5).
- Megfelel az IEC és a TIA/EIA szabványoknak.

Előnyök

- Rugalmas, könnyen hajlítható köpeny.
- Prémium minőségű optikai szálak.
- Méretre vágva is rendelhető.
- Csatlakozókkal szerelve is rendelhető.

Alkalmazások

- Telekommunikációs hálózatok (Telecom)
- Adatközpontok (Data Center)
- Kábeltévé hálózatok (CATV)
- Helyi hálózatok (LAN) és kiterjedt hálózatok (WAN)

Specifikációk

Módus	Üvegszál típusa	Szabvány	Köpeny
SM (OS2)	9/125	ITU-T G.652.D ITU-T G.657	LSZH
OM1	62,5/125		LSZH
OM3	50/125	ITU-T G.651.1	LSZH
OM4	50/125	ITU-T G.651.1	LSZH
OM5	50/125	ITU-T G.651.1	LSZH

© 2026 Calexpert Kft. – Minden jog fenntartva.
1047 Budapest, Baross u. 79-89. · calexpert.hu · +36 (1) 781 2392

Változatok

Módus	Üvegszál típusa	Köpeny
SM (OS2)	4-24 szál	LSZH
OM1	4-24 szál	LSZH
OM3	4-24 szál	LSZH
OM4	4-24 szál	LSZH
OM5	4-24 szál	LSZH

© 2026 Calexpert Kft. – Minden jog fenntartva.
1047 Budapest, Baross u. 79-89. · calexpert.hu · +36 (1) 781 2392